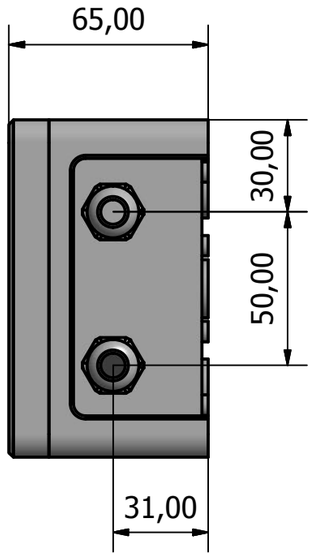

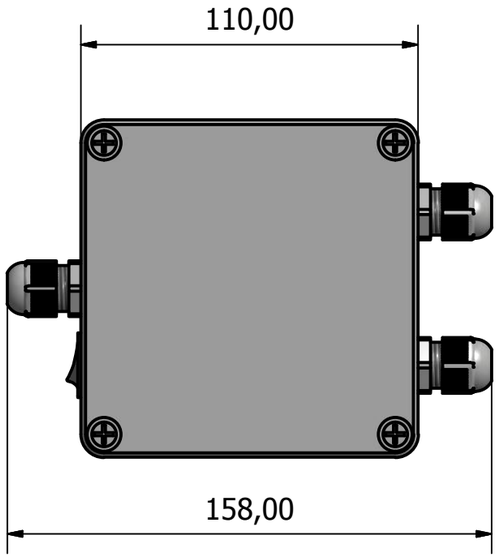

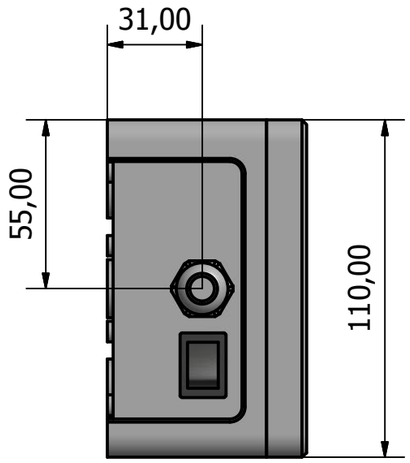

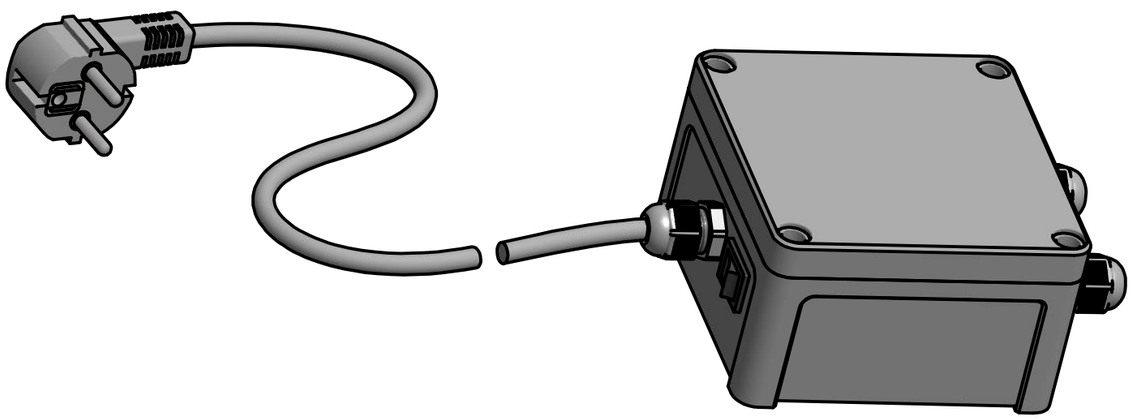

Nimi: PS-3001/XX	Koodi: 09_3001_XX

II -luokka suojaeristetty pistorasialiitännäinen (CEE 7/7) teholähde. Erillinen virtakytkin.
Ruuviliittimet johtimille.
Muoviset holkkitiivisteet vedonpoistolla.

Syöttöjännite: 230 VAC
Ulostulojännite (valittavissa):
5VDC, 8VDC, 12VDC, 16VDC tai 24VDC
Teho: 12W
Johto: 2m
Materiaali: ABS muovi, polyamidi
Kotelo: FIBOX TEMPO TA 111107
Suojaluokitus: IP62
Paino:700g

Asteikko 1:2	Mittayksikkö millimetri
Koko A3	
REV A	
Päivämäärä 19.2.2016	